

鉄部用ペイント



用 途 門扉・鉄柵・手すり・シャッター・ガレージなど屋内外の鉄部

特 長

- ・ 錆止め・上塗り兼用塗料です
- ・ タルミ性に優れ、刷毛さばきもよく、タレにくく、塗りやすい塗料です
- ・ 1回塗りでOKの厚膜仕上げタイプです
- ・ つや・隠ぺい力及び肉持ち感に優れています

乾燥時間 6時間（重ね塗り 8時間後）

塗り面積


2L	20m ² ~25m ²	(1回塗り)
0.7L	7m ² ~9m ²	(1回塗り)

色 数 11色

容 量 2L・0.7L



カラーバリエーション

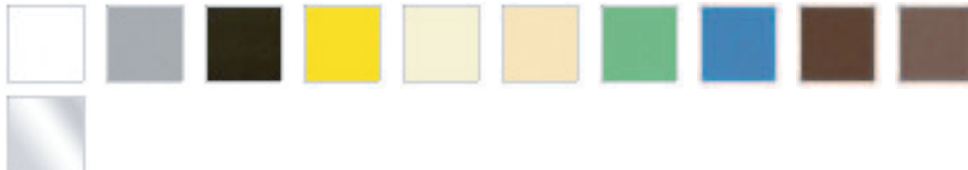

※色は印刷物ですので、目安としてお考えください。

 シントーファミリー株式会社

