

ウッドカラー



用途 羽目板・下見板・格子戸・戸袋・木戸・窓枠・腰板・物干し台・濡れ縁などの木部

特長

- ・防虫（蟻）・防腐・撥水効果があり、カビもよせつけません
- ・耐久性に優れ、木目の美しさを長持ちさせます
- ・薬剤が木の内部深く浸透して強化し、通気性にも優れていますので、効果が持続します
- ・毒物・劇物には該当しません

乾燥時間 2時間（重ね塗り 4時間後）

塗り面積

16L	90m ² ~100m ²	(2回塗り)
4L	45m ² ~50m ²	(1回塗り)
0.7L	8m ² ~10m ²	(1回塗り)


色数 8色

容量 16L・4L・0.7L

カラーバリエーション



※色は印刷物ですので、目安としてお考えください。

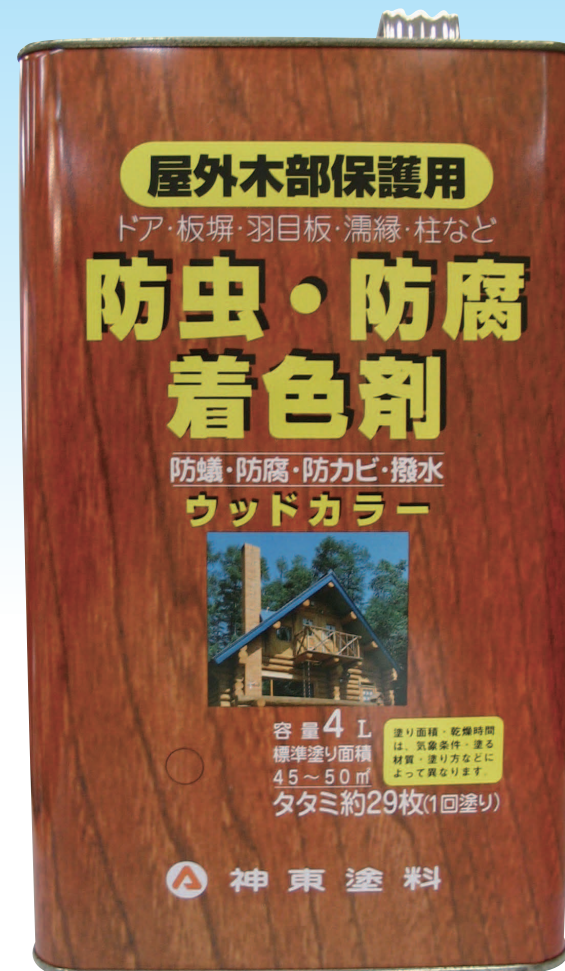

 **シントーファミリー株式会社**

